
Transportador de charnela_

Botellas, latas y tarros en fila

Para envases de pie que tienen que ir en fila o en varias calles: botellas, latas y tarros, en líneas de llenado, etiquetado y encajado.



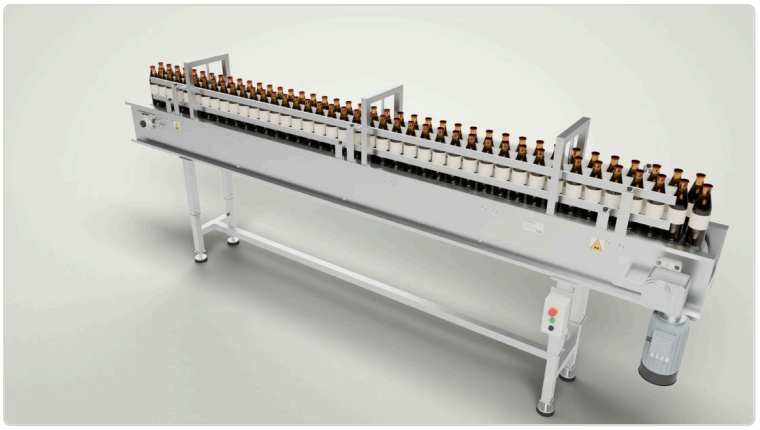

Las dos calles



Accionamiento



Reenvío

Imágenes 3D del modelo de catálogo.

Modelo de catálogo

- 3.000 mm entre ejes
- 2 calles de cadena de 82,5 mm, paso 38,1
- Altura de cadena 950 mm
- 0,30 m/s
- Motorreductor de 0,37 kW
- Bastidor de acero inoxidable AISI 304
- Botellas de vidrio de Ø 61 × 228 mm

Marcado CE **Inox AISI 304**

Fabricación propia

Véalo funcionando en una línea completa:
Transportadores de charnela
tecmeco.eu/sistemas-charnela/

Cómo funciona

1. Los envases avanzan de pie sobre cadenas de charnela de acero inoxidable, encauzados por guías laterales y una guía central, a dos alturas.
2. Cada cadena apoya en dos perfiles de desgaste de polietileno; la bisagra pasa libre entre ellos. La cadena vuelve por debajo sobre rodillos.
3. La mueven piñones de 15 dientes en un eje motriz, con motorreductor de sinfín de eje hueco y brazo de reacción. El reenvío lleva tensor de tornillo a cada lado.
4. Las guías se regulan en anchura y altura para cada formato; la central va colgada de puentes por encima de los envases.

Opciones

- Cadena de acetal o de acero, de 63,5 a 190,5 mm
- Una calle o varias
- Cadena magnética o con pestaña para curvas
- Lubricación en seco
- Largo y altura a medida

Seguridad

- Marcado CE
- Resguardos bajo los piñones
- Tapas en las puntas de los ejes
- Parada de emergencia
- Placa de características y señalización

Medidas de referencia: cada equipo se fabrica a medida de su producto y de su línea.

Tecmeco · Carrer de Pego, 10 · 03820 Cocentaina (Alicante) · 965 59 14 61 · comercial@tecmeco.eu · tecmeco.eu