
Curva de banda modular de 90°_

Envases en masa y producto que se lava

Gira 90° el producto en masa, los envases y las bandejas con una sola banda modular de plástico que hace el recto de entrada, la curva y el recto de salida: sin traspasos ni rodillos cónicos, y se lava bien.



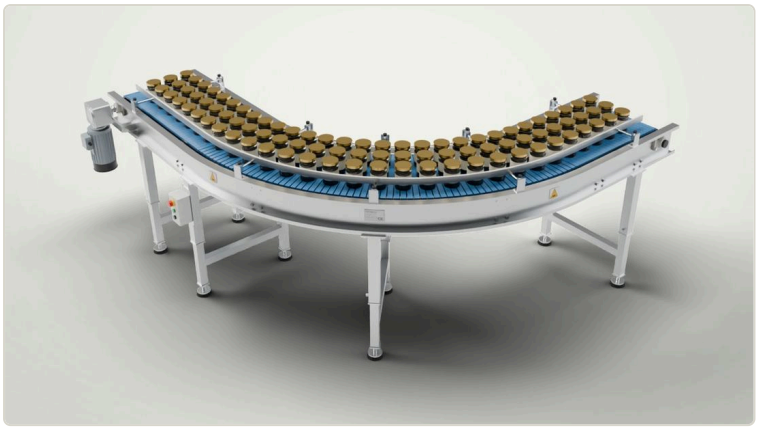

La banda en la curva



Accionamiento



Reenvío

Imágenes 3D del modelo de catálogo.

Modelo de catálogo

- Banda de radio de 406 mm, paso 25,4
- Radio interior de 900 mm
- Recto de entrada de 610 mm y de salida de unos 815 mm
- Altura de banda 850 mm
- 0,20 m/s
- Motorreductor de 0,37 kW
- Bastidor de acero inoxidable AISI 304

Marcado CE **Inox AISI 304**

Fabricación propia

Véalo funcionando en una línea completa:
Transportadores de banda modular
tecmeco.eu/sistemas-banda-modular/

Cómo funciona

1. El producto entra por el eje de reenvío y avanza sobre la banda modular de radio: sus módulos se cierran por el lado interior de la curva y se abren por el exterior.
2. La banda apoya en regletas de polietileno; en la curva tira hacia el centro y apoya su borde interior en un carril de polietileno.
3. La mueven piñones en el eje motriz, al final del recto de salida, con un motorreductor de sinfín de eje hueco. Vuelve por debajo por el mismo camino.

Opciones

- Curvas de 30° a 180° y en S con la misma banda
- Banda con empujadores o con bordes
- Ejecución en acero pintado
- Ancho, radio y altura a medida

Seguridad

- Marcado CE
- Resguardos inferiores en los dos ejes
- Tapas en las puntas de los ejes
- Parada de emergencia
- Placa de características y señalización

Medidas de referencia: cada equipo se fabrica a medida de su producto y de su línea.

Tecmeco · Carrer de Pego, 10 · 03820 Cocentaina (Alicante) · 965 59 14 61 · comercial@tecmeco.eu · tecmeco.eu