

Transportador de rodillos por gravedad_

Preparación de pedidos y acumulación de cajas

El transportador más sencillo de logística: sin motor ni electricidad, para preparación de pedidos, acumulación de cajas, puestos de embalaje y uniones entre máquinas.

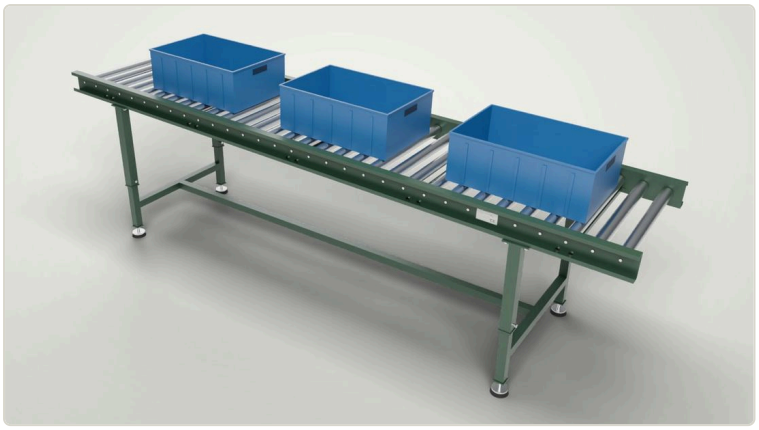



Los rodillos



Entrada



Alzado

Imágenes 3D del modelo de catálogo.

Modelo de catálogo

- 3.000 mm en planta
- 31 rodillos de Ø 50 y 600 mm de acero cincado
- Entrada a 900 mm y salida a 810 mm
- Bastidor de acero pintado en el verde de Tecmeco (RAL 6009)
- Cajas de plástico de 600 × 400 × 220 mm

Marcado CE **Acero pintado RAL 6009**

Fabricación propia

Véalo funcionando en una línea completa: **Transportadores para cajas y paquetes** tecmeco.eu/sistemas-cajas/

Cómo funciona

1. Las cajas bajan solas por una pendiente del 3 % sobre rodillos libres con rodamientos.
2. Los laterales sobresalen 30 mm de los rodillos y hacen de guía. Las patas regulables tienen dos alturas para dar la pendiente.
3. Se monta en tramos que se atornillan entre sí; con curvas de rodillos cónicos y topes al final para recoger las cajas.

Opciones

- Pendiente según el peso y el tipo de caja
- Rodillos de plástico, de acero inoxidable o con freno
- Ruedas en lugar de rodillos
- Topes y fotocélulas de fin de tramo
- Ejecución en inoxidable

Seguridad

- Marcado CE
- Sin partes motorizadas
- Rodillos de eje hexagonal sin holgura
- Placa de características

Medidas de referencia: cada equipo se fabrica a medida de su producto y de su línea.

Tecmeco · Carrer de Pego, 10 · 03820 Cocentaina (Alicante) · 965 59 14 61 · comercial@tecmeco.eu · tecmeco.eu