Transferencia de cadenas a 90°_

Pilas, fardos y palés que cambian de dirección sin girar

Saca la carga a 90° sin girarla: entre los rodillos suben ramales de cadena que la levantan y la llevan de lado.

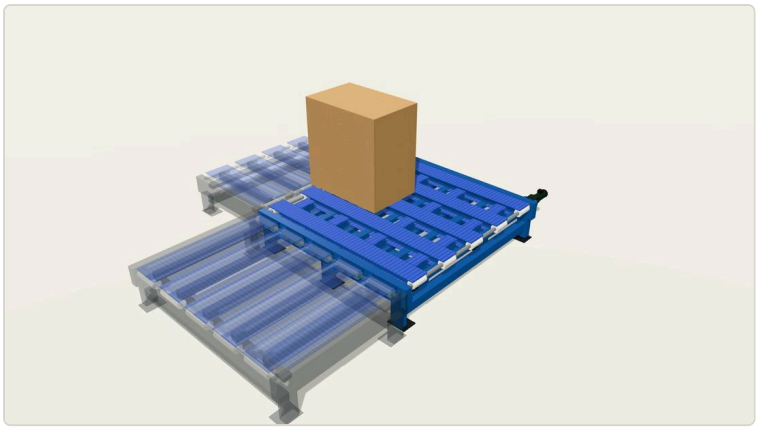



Las cadenas



Desde arriba

Imágenes del visor 3D del modelo.

Modelo de referencia

- Rodillos Ø 89 a paso 180
- Ramales de cadena sobre guías de polietileno
- Elevación con dos cilindros neumáticos (o levas)
- Plano de transporte a 600 mm

Marcado CE **A medida de su instalación**

Fabricación propia

Véalo funcionando en una línea completa: **Transportadores para palés** tecmeco.eu/sistemas-pales/

Cómo funciona

1. La carga llega sobre la mesa de rodillos.
2. El bastidor de cadenas sube 35 mm entre los rodillos y levanta la carga.
3. Las cadenas la sacan de lado; al bajar, la mesa queda libre para la siguiente.

Opciones

- Número de ramales y anchos a medida
- Para palés o para pilas
- Accionamiento por levas

Seguridad

- Marcado CE
- Resguardos en transmisiones
- Parada de emergencia
- Placa de características y señalización

Medidas de referencia: cada equipo se fabrica a medida de su producto y de su línea.

Tecmeco · Carrer de Pego, 10 · 03820 Cocentaina (Alicante) · 965 59 14 61 · comercial@tecmeco.eu · tecmeco.eu